

# DACH PŁASKI SYSTEM MOCOWANIA AERO EW




## Mocowanie poziome na profilu AERO bezinwazyjne - AERO EW

### Specyfikacja techniczna

Materiał systemu	aluminium i stal nierdzewna
Rodzaj dachu	dach płaski
Kąt nachylenia modułu	10°, 15°
Orinetacja modułu	pozioma
System montażu	po krótszym boku do 70 mm od krawędzi na profilu AERO 1
Powierzchnia dachu dla 1 kW	7,01 m <sup>2</sup> (dla modułu 1650x992)
Obciążenie dachu wraz z modułami i balastem	35 kg/m <sup>2</sup> (obciążenie może różnić się od lokalizacji obiektu)

Firma Energy5 zaleca zastosowanie dodatkowej warstwy papy pod szynami montażowymi trapezowymi

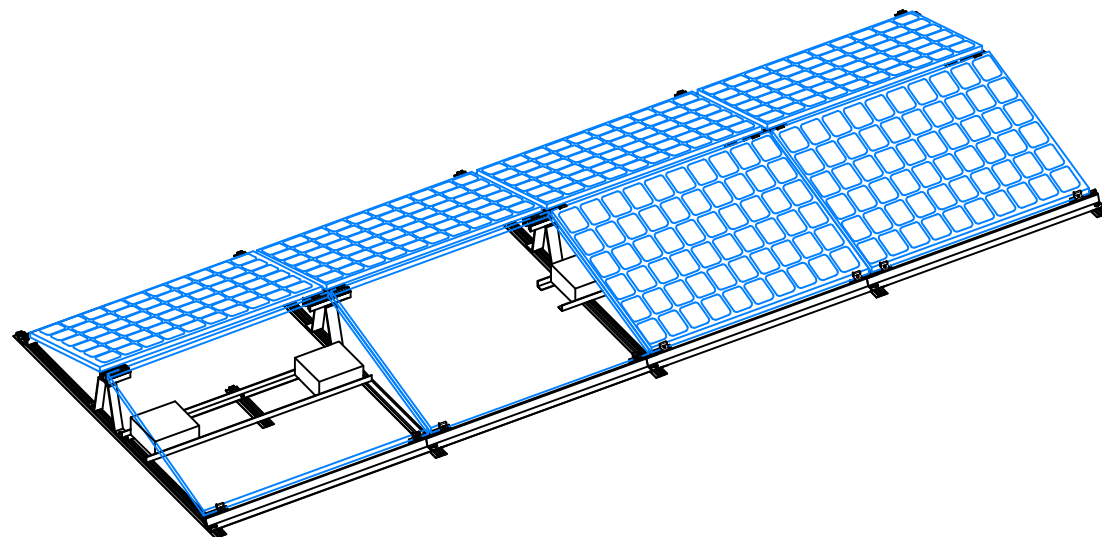

klema końcowa 102.003  
śruba imbusowa 202.003  
nakrętka młoteczkowa 203.001



klema środkowa 102.001  
śruba imbusowa 202.003  
nakrętka młoteczkowa 203.001



szyna montażowa  
trapezowa 101.003  
EPDM

