


# DACH SKOŚNY

## POKRYCIE DACHÓWKĄ ŁUPKOWĄ - MONTAŻ PIONOWY


Mocowanie pionowe do dachu skośnego pokrytego dachówką łupkową - DS.DL.1V

### Specyfikacja techniczna


Materiał systemu	aluminium i stal nierdzewna
Rodzaj dachu	dach skośny
Orinetacja modułu	pionowa
System montażu	po dłuższym boku na haku 501.025
Powierzchnia dachu dla 1 kW	6,65 m <sup>2</sup> (dla modułu 1650x992)
Obciążenie dachu (konstrukcja bez modułów)	15,4 kg/1kW 2,32 kg/m <sup>2</sup>

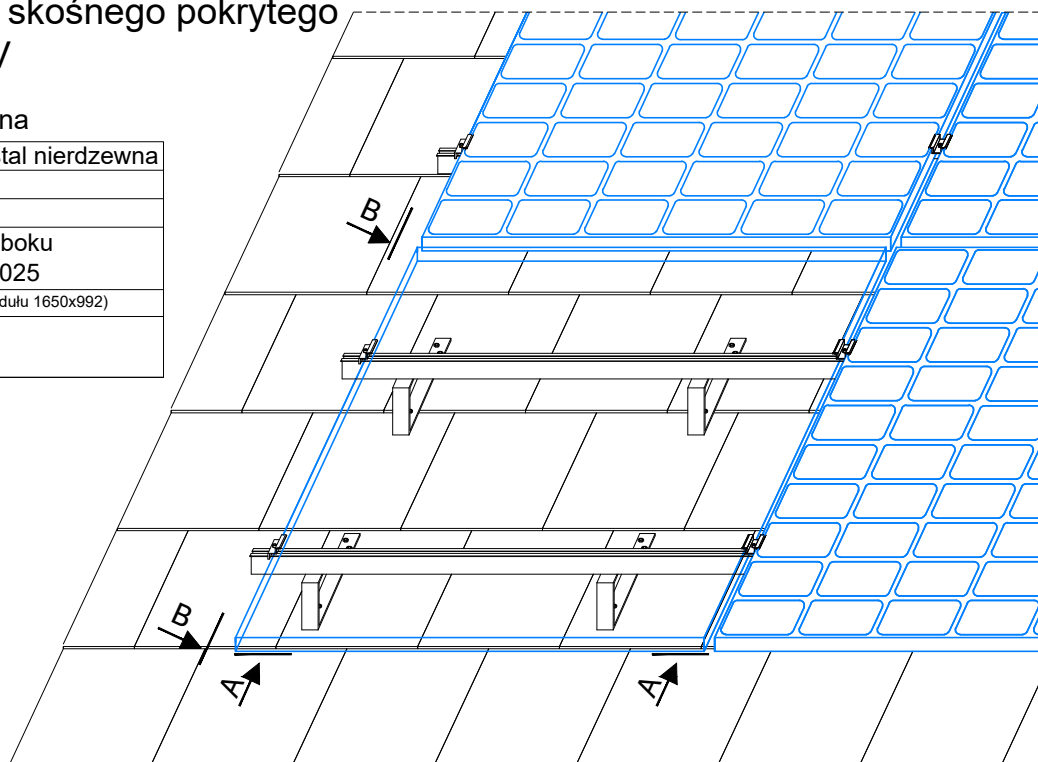


klema końcowa 102.003  
śruba imbusowa 202.003  
nakrętka młoteczkowa 203.001




klema środkowa 102.001  
śruba imbusowa 202.003  
nakrętka młoteczkowa 203.001




PRZEKRÓJ A-A

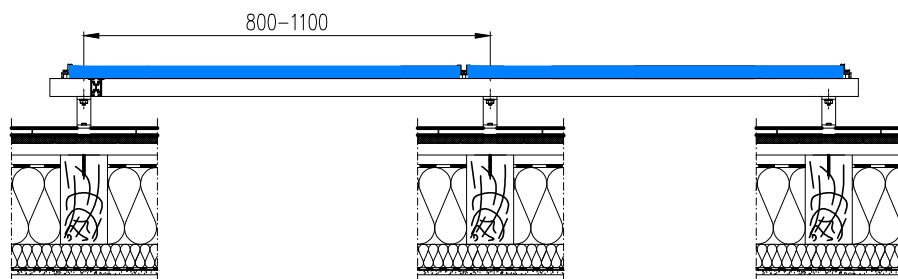

hak montażowy na dachówkę łupkową 501.025  
wkręt do drewna 6x80 204.006  
podkładka powiększona 6,4 205.007



PRZEKRÓJ B-B

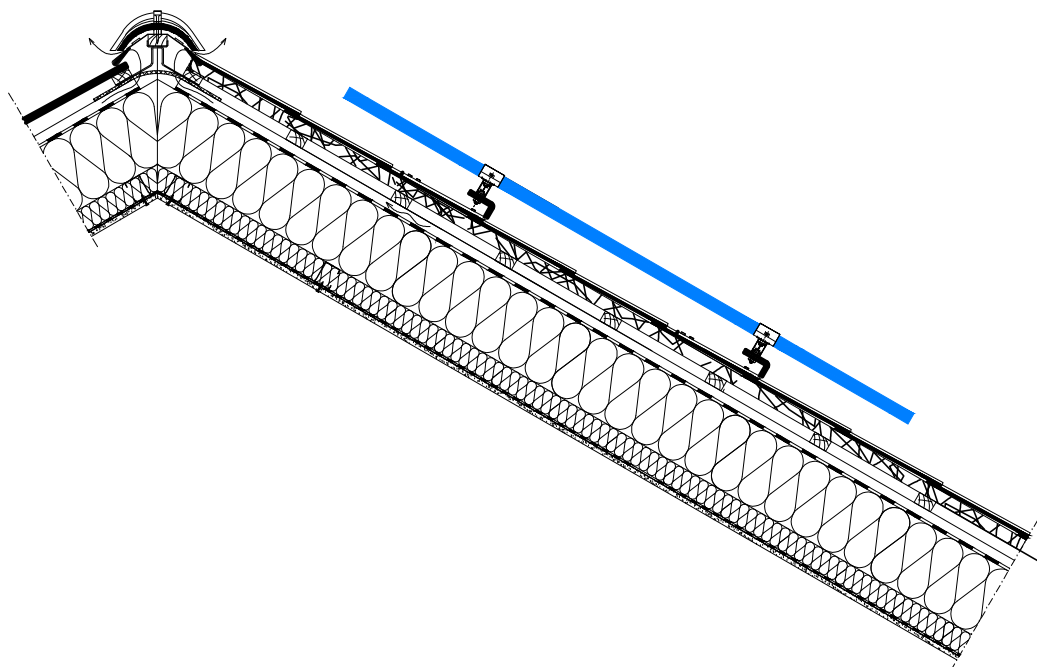

szyna montażowa 38x45 101.001

