


DACH SKOŚNY

POKRYCIE DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ - MONTAŻ PIONOWY


Mocowanie pionowe do dachu skośnego pokrytego dachówką ceramiczną - DS.DC.1V

Specyfikacja techniczna


Materiał systemu	aluminium i stal nierdzewna
Rodzaj dachu	dach skośny
Orinetacja modułu	pionowa
System montażu	po dłuższym boku na haku regulowanym 501.020
Powierzchnia dachu dla 1 kW	6,65 m ² (dla modułu 1650x992)
Obciążenie dachu (konstrukcja bez modułów)	18,3 kg/1kW 2,75 kg/m ²

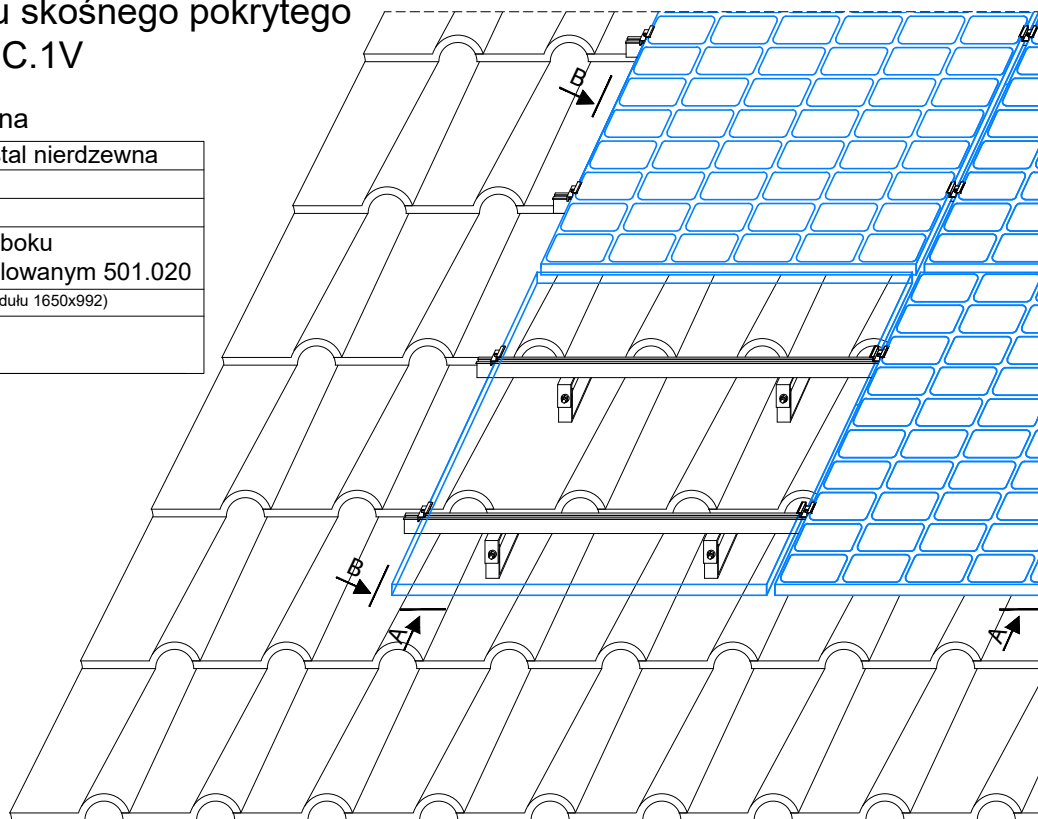


klema końcowa 102.003
śruba imbusowa 202.003
nakrętka młoteczkowa 203.001




klema środkowa 102.001
śruba imbusowa 202.003
nakrętka młoteczkowa 203.001




hak regulowany do dachówki ceramicznej 501.020
wkręt do drewna 6x80 204.006
podkładka powiększona 6,4 205.007



szyna montażowa 38x45 101.001



PRZEKRÓJ A-A

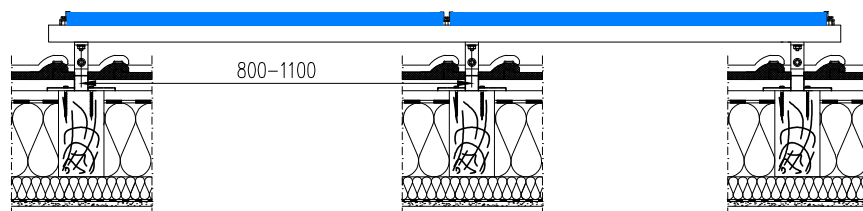

PRZEKRÓJ B-B

