

# DACH PŁASKI SYSTEM MOCOWANIA AERO S

## Mocowanie bezinwazyjne - AERO S klejone lub zgrzewane






### Specyfikacja techniczna

Materiał systemu	aluminium i stal nierdzewna
Rodzaj dachu	dach płaski
Kąt nachylenia ekierki	10°, 15°
Orinetacja modułu	pozioma
System montażu	po krótszym boku
Sposób mocowania	Klejenie lub zgrzewanie - miejsca umiejscowienia pasków dobierane w sposób indywidualny
Obciążenie dachu wraz z modułami i balastem	~11 kg/m <sup>2</sup> (obciążenie może różnić się w zależności od wielkości paneli)

klema końcowa 501.001  
 śruba imbusowa 202.004  
 nakrętka młoteczkowa 203.001

klema środkowa 501.000  
 śruba imbusowa 202.003  
 nakrętka młoteczkowa 203.001

szyna montażowa trapezowa 101.017  
 EPDM

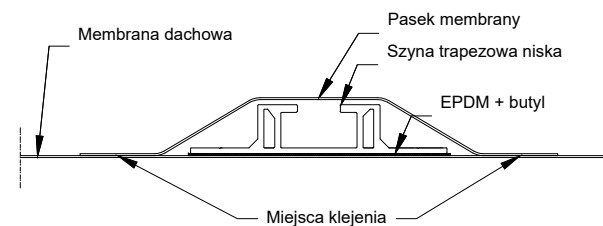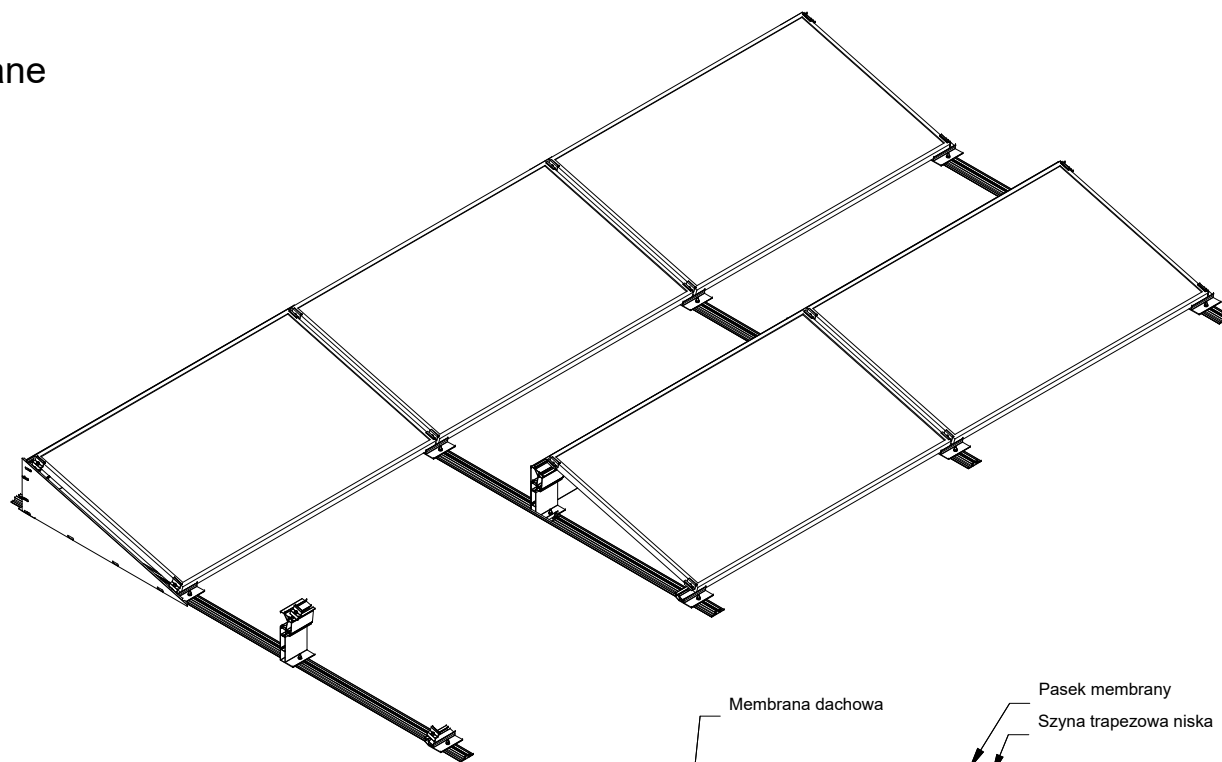

700-750

~990

15°

~990