


DACH SKOŚNY

POKRYCIE BLACHĄ RĄBEK - MONTAŻ PIONOWY


Mocowanie pionowe do dachu skośnego
 za pomocą uchwyty do rąbka - DS.R.1V

Specyfikacja techniczna


Materiał systemu	aluminium i stal nierdzewna
Rodzaj dachu	dach skośny
Orinetacja modułu	pionowa
System montażu	po dłuższym boku na uchwycie do rąbka 501.026
Powierzchnia dachu dla 1 kW	6,65 m ² (dla modułu 1650x992)
Obciążenie dachu (konstrukcja bez modułów)	16,6 kg/kW 2,5 kg/m ²

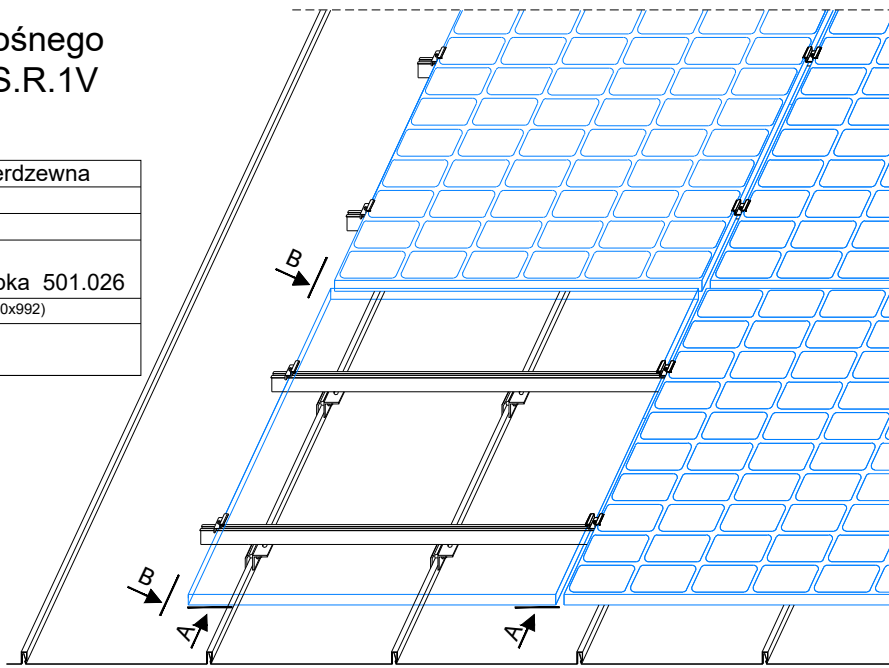

PRZEKRÓJ A-A

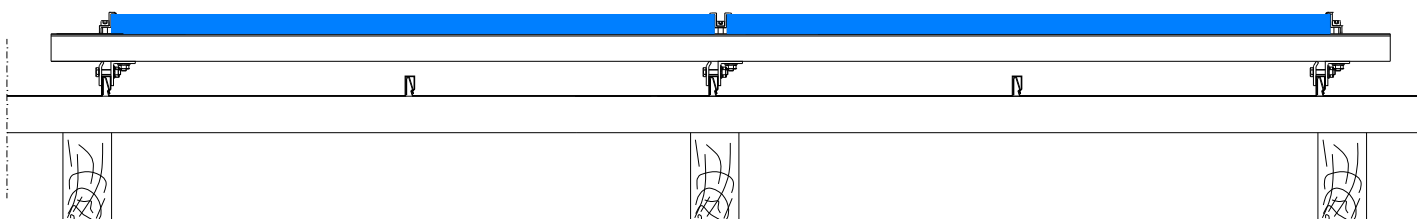


PRZEKRÓJ B-B

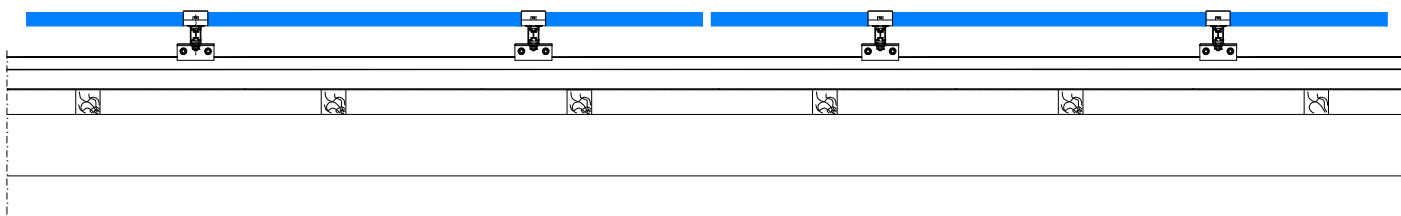


klema końcowa 102.003
 śruba imbusowa 202.003
 nakrętka młoteczkowa 203.001



klema środkowa 102.001
 śruba imbusowa 202.003
 nakrętka młoteczkowa 203.001



hak rąbek płaski 501.026



szyna montażowa
 38x45 101.001

