

DACH PŁASKI

SYSTEM MOCOWANIA AERO S




Mocowanie bezinwazyjne - AERO S


Specyfikacja techniczna

Materiał systemu	aluminium, Magnelis i stal nierdzewna
Rodzaj dachu	dach płaski
Kąt nachylenia ekierki	10°, 15°
Orinetacja modułu	pozioma
System montażu	po krótszym boku
Powierzchnia dachu dla 1 kW	8,35 m ² (dla modułu 1650x992)
Obciążenie dachu wraz z modułami i balastem	25-33 kg/m ² (obciążenie może różnić się w zależności od lokalizacji obiektu. Balast dobierany indywidualnie.)



klema końcowa
śruba imbusowa
nakrętka młoteczkowa



klema środkowa
śruba imbusowa
nakrętka młoteczkowa



szyna montażowa trapezowa + EPDM

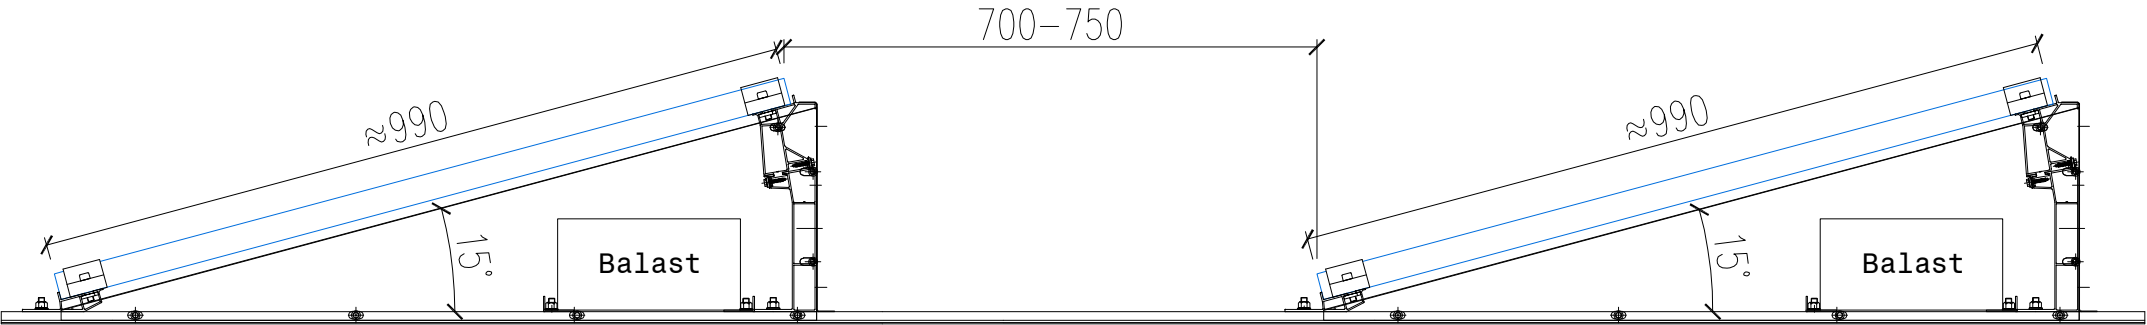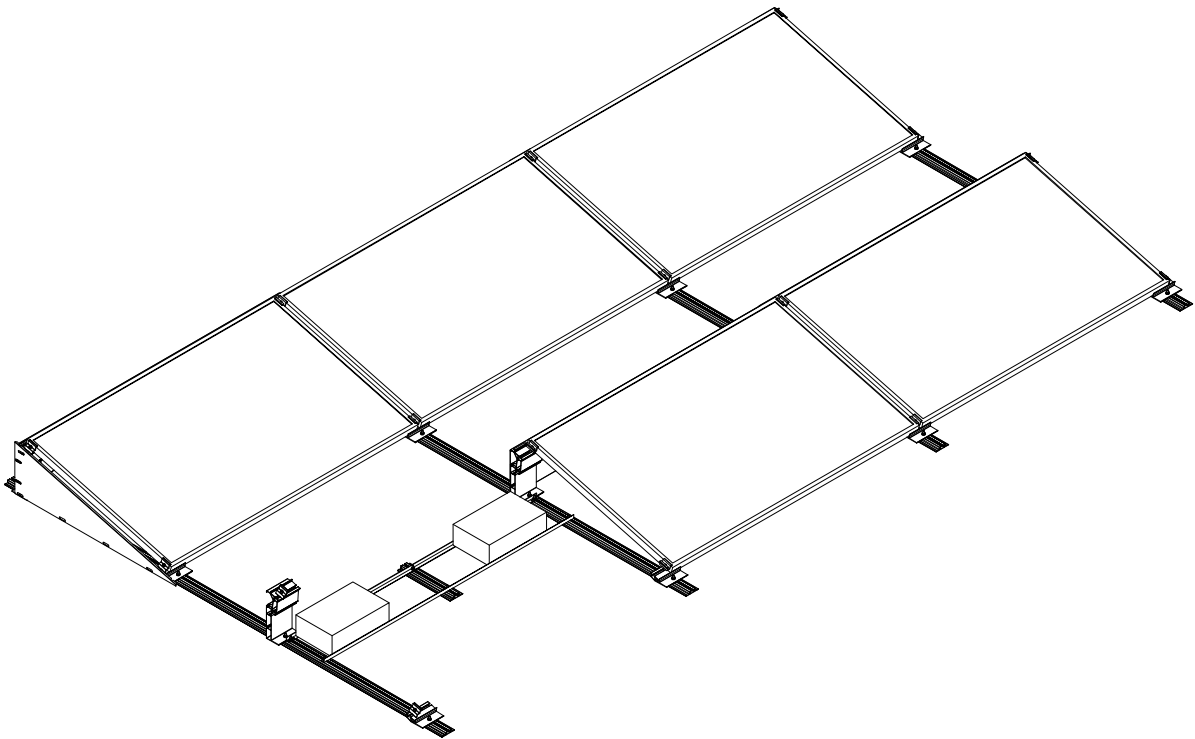

Treść zawarta w karcie produktu ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Wszelkie kopiowanie i powielanie jest zabronione.

Firma Energy5 sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zastosowania innego materiału równoważnego niż z powłoką Magnelis. Przy czym równoważny oznacza, że Energy5 sp. z o.o. posiada własne badania materiału zamiennego / równoważnego w zakresie korozyjnym przeprowadzone przez akredytowane laboratorium. Wyniki tych badań potwierdzają parametry nie gorsze niż w przypadku powłoki Magnelis.