


DACH PŁASKI SYSTEM MOCOWANIA AERO EW

Mocowanie poziome na profilu AERO bezinwazyjne - AERO EW

Specyfikacja techniczna

Materiał systemu	aluminium, Magnelis i stal nierdzewna
Rodzaj dachu	dach płaski
Kąt nachylenia modułu	10°, 15°
Orinetacja modułu	pozioma
System montażu	po długim boku

Firma Energy5 zaleca zastosowanie dodatkowej warstwy papy pod szynami montażowymi trapezowymi

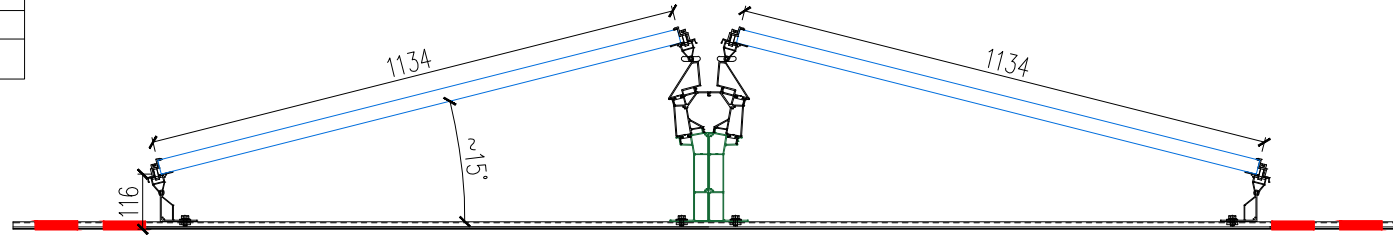


UWAGA:

Kąt nachylenia z teletestacjami uzależniony od wymiarów modułów (może ulec zmianie w zakresie ok. 2° lub każdorazowo do potwierdzeni


klema końcowa
 śruba imbusowa
 nakrętka młoteczkowa




klema środkowa
 śruba imbusowa
 nakrętka młoteczkowa




szyna montażowa
 trapezowa + EPDM



Profil AERO 1




Profil AERO 2



Profil AERO 6



Profil AERO 7



Profil AERO 5

